




## Automatikspritzzapparat RA 6

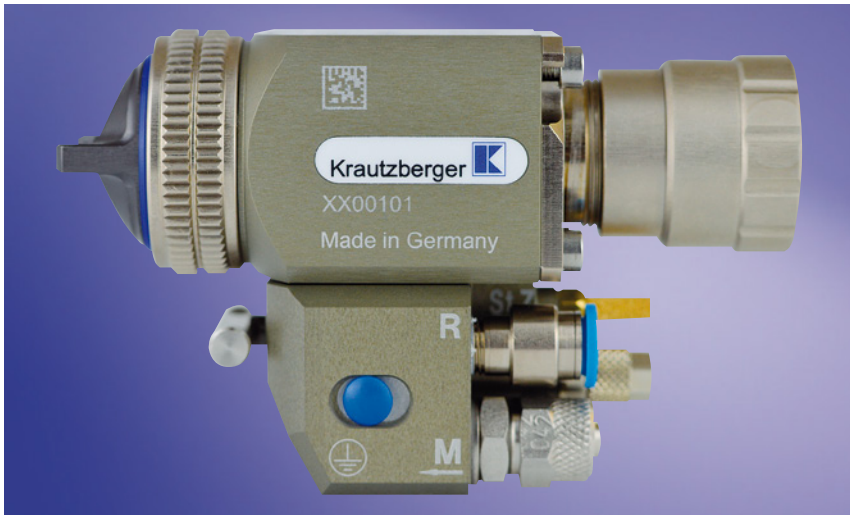

### Kurzbeschreibung

- Wartungsfreundlich
- Nadel und Nadeldichtung einfach zu wechseln
- Verschlusssteil schnell lösbar
- Keine Einstellmaße zu beachten
- Nadel entkoppelt vom Kolben (lose Verbindung)
- Aluminium, hartcoatiert
- Apparatewechsel ohne Werkzeug
- Apparatewechsel ohne Neujustierung für eine reproduzierbare Beschichtungsqualität
- Adaptersystem inkl. Luft- und Materialanschluss
- Große Materialkanalquerschnitte, hochviskose Medien oder Farben können besser verarbeitet werden
- Materialmengeneinstellung
- Doppelsteuerung für sehr schnelle Schaltzyklen
- Luftkappenfixierung Rasterung in 45° Schritten, Zwischenstellungen möglich
- Flexible Strahlgeometrie, getrennte Rund- und Flachstrahlsteuerung
- Auftragswirkungsgrad gemäß EN 13966-1:2003
- Mit neuem Düsengewinde zur Aufnahme der XLINE Düsen
- Mehr Dichtungen zur Abdichtung der Schnittstelle Automat-Adapter jetzt auch in EPDM, FKM und FFKM

### Technische Daten

- Gewicht – AluAusführung inkl. Adapter: 520 g
- Materialanschluss: G 1/8"
- Steuerluftanschluss: M5
- Zerstäuberluftanschluss: G 1/8"

### Arbeitsdrücke

- Luftanschluss max.: 8 bar
- Materialanschluss max.: 12 bar

### Ausführungen

- Material: Aluminium, hartcoatiert / Edelstahl
- Adapter: Anschlüsse hinten




Besuchen Sie unseren YouTube-Channel.

Krautzberger GmbH  
 Stockbornstraße 13  
 D-65343 Eltville am Rhein  
 Telefon: +49(0)6123 698-0  
 Telefax: +49(0)6123 698-200

mail@krautzberger.com  
 www.krautzberger.com  
 Hotline Verkauf  
 Telefon: +49(0)6123 698-222  
 Telefax: +49(0)6123 698-240



## Automatic Spray Gun RA 6

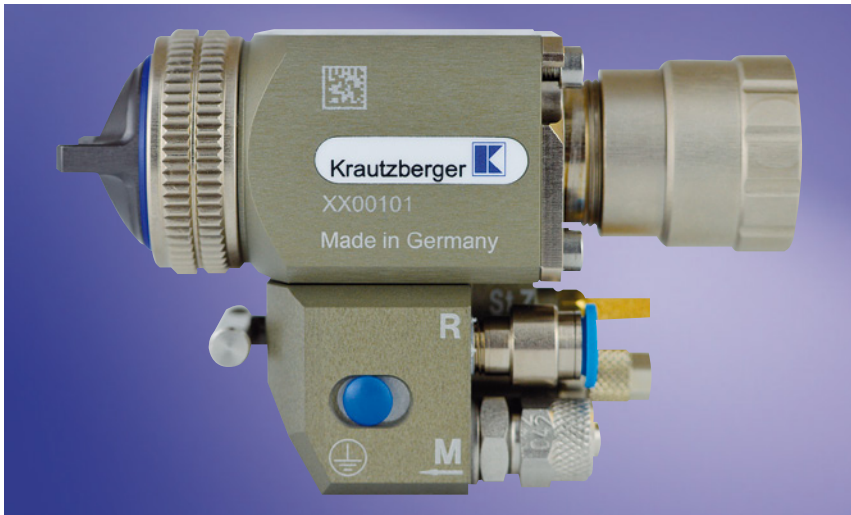

### Brief description

- Easy maintenance
- Needle and nozzle can be exchanged easily
- Locking device can be easily detached
- No setting standards have to be observed
- Needle uncoupled from piston
- Aluminium, hard coated
- Exchange of the spray gun without tools
- Spray gun can be exchanged quickly and easily without changing adjustment, for a repeatability coating quality
- Adapter system incl. air and material connection
- Large material channel profiles high viscosity media or colours can be better processed
- Material quantity adjustment
- Two-way trigger control for high speed cycle time
- Snap in of the air cap in 45° segments intermediate positions are although possible
- Flexible spraying geometries separated round jet and flat jet control
- Grade of coating effectiveness according to EN 13966-1:2003
- With new nozzle threads to fit the XLINE nozzles
- More gaskets to seal the machine-adaptor interface now also in EPDM, FKM and FFKM

### Technical Data

- Weight – made of aluminium incl. adapter: 520 g
- Material connection: G 1/8"
- Control air connection: M5
- Atomiser air connection: G 1/8"

### Operating pressures

- Air inlet pressure max.: 8 bar
- Material pressure max.: 12 bar

### Versions

- Material: aluminium, hard coated / Stainless Steel
- Adapter: Connections in the rear



Visit us on our YouTube channel.

Krautzberger GmbH  
 Stockbornstraße 13  
 D-65343 Eltville am Rhein  
 Telefon: +49 (0) 6123 698-0  
 Telefax: +49 (0) 6123 698-200

mail@krautzberger.com  
 www.krautzberger.com  
 Sales hotline  
 Phone: +49 (0) 6123 698-222  
 Fax: +49 (0) 6123 698-240